RÉVÉSZ
led ipari világítástechnika

LED-es világítástechnika
ipari felhasználásra

Katalógus

Cégünk 2008 óta foglalkozik LED-es világítástechnikai termékek hazai forgalmazásával. Termékkínálatunkban a bel-,és kültéri LED-del szerelt termékek széles skálája megtalálható, – főként az ipari fogyasztók számára - melyet folyamatos fejlesztés eredményeképpen, a gyártóval közösen alakítottunk ki. Ez a megbízható háttér jelenti számunkra a kifogástalan minőséget, az egyedi elképzelések megvalósítását, valamint a további fejlődés zálogát.

Ipari, önkormányzati fogyasztók számára ingyenes helyszíni felmérés, megtakarítási számítás

Egyedi igények felmérése, kivitelezése

3 év garancia a termékeinkre

Világítástechnikai eszközök cseréjéhez kapcsolódó munkálatok teljes körű kivitelezése

Teljeskörű szervízháttér

A led fényforrások gyártói adatai mellett termékeink mindegyike rendelkezik **"ies"** kiterjesztésű fájllal, melynek segítségével a villamostechnikai tervezés könnyedén megoldható!

Elérhetőségeink:
Honlap: www.reveszbt.hu
Email: led@reveszbt.hu
Telefon: +36-30/951-2973

LED Csarnokvilágító 400 W

LED Fogyasztás	400W
Rendszer fogyasztás	440W
Bemeneti feszültség	90-305VAC
Meghajtó	Meanwell2xHLG-240-36A
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	38000 lm
Fényszög	80/100/120 (AL)
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP40/ IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	Φ390x690 (80 fokos reflektornál) Φ590x720 (100 fokos reflektornál)
Súly	16,2 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

LED Csarnokvilágító 350 W

LED Fogyasztás	350W
Rendszer fogyasztás	390W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell2xHLG-240-36A
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	35100 lm
Fényszög	80/100/120 (AL)
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP40/ IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	Φ390x690 (80 fokos reflektornál) Φ590x720 (100 fokos reflektornál)
Súly	16,2 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

LED Csarnokvilágító 300 W

LED Fogyasztás	300W
Rendszer fogyasztás	330W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell2xHLG-185-36A
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	29700 lm
Fényszög	80/100/120 (AL)
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP40/ IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	Φ390x690 (80 fokos reflektornál) Φ590x720 (100 fokos reflektornál)
Súly	16 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

LED Csarnokvilágító 250 W

LED Fogyasztás	250W
Rendszer fogyasztás	280W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell2xHLG-150-36A
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	25200 lm
Fényszög	80/100/120 (AL)
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP40/ IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	Φ390x630 (80 fokos reflektornál) Φ500x580 (120 fokos reflektornál)
Súly	10 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

LED Csarnokvilágító 200 W

LED Fogyasztás	200W
Rendszer fogyasztás	220 W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell HLG-240 (90-305V / 36V)
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	19800 lm
Fényszög	80/100/120 (AL)
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP40/ IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	Φ390x630 (80 fokos reflektornál) Φ500x580 (120 fokos reflektornál)
Súly	7,8kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	5 év az IP40-re; 3 év az IP65-re

LED Csarnokvilágító 150 W

LED Fogyasztás	150W
Rendszer fogyasztás	165 W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell HLG-185 (90-305V / 36V)
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	15000 lm
Fényszög	80/100/120 (AL)
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP40/ IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	Φ390x650 (80 fokos reflektornál) Φ500x600 (120 fokos reflektornál)
Súly	6,6 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	5 év az IP40-re; 3 év az IP65-re

LED Csarnokvilágító 100 W

LED Fogyasztás	100W
Rendszer fogyasztás	110 W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell HLG-120 (90-305V / 36V)
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	9800 lm
Fényszög	80/100/120 (AL)
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP40/ IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	Φ390x650 (80 fokos reflektornál) Φ500x600 (120 fokos reflektornál)
Súly	6,4 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	5 év az IP40-re; 3 év az IP65-re

LED Csarnokvilágító 80 W

LED Fogyasztás	80W
Rendszer fogyasztás	90W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell HLG-100 (90-305V / 36V)
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	8100 lm
Fényszög	80/100/120 (AL)
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP40/ IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	Φ420x550 (800 PC / 450 Al reflektornál) Φ500x490 (1200 Al reflektornál)
Súly	6 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	5 év az IP40-re; 3 év az IP65-re

LED Reflektor 600 W

LED Fogyasztás	600W
Rendszer fogyasztás	640W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell 2xHLG-320-36A
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	64000 lm
Fényszög	15x15 / 30x30/40*40/60*60 /60x135 /85x135
Színhőmérséklet	4000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	606*811*117 mm
Súly	28,4 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

LED Reflektor 500 W

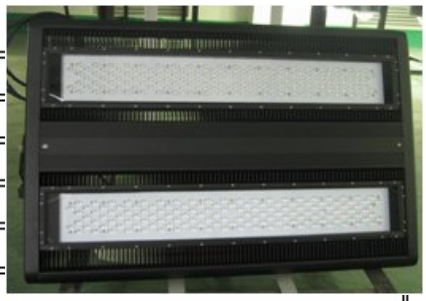

LED Fogyasztás	500W
Rendszer fogyasztás	550W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell 2xHLG-320-36A
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	55000 lm
Fényszög	15x15 / 30x30/40*40/60*60 /60x135 /85x135
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	606*811*117 mm
Súly	28,4 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

LED Reflektor 400 W

LED Fogyasztás	400W
Rendszer fogyasztás	440W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell HLG-240 2 db
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	44000 lm
Fényszög	15x15 / 30x30/40*40/60*60 /60x135 /85x135
Színhőmérséklet	4000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	571*546*120 mm
Súly	18,4 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

LED Reflektor 350 W

LED Fogyasztás	350W
Rendszer fogyasztás	385W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell HLG-200 2 db
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	38500 lm
Fényszög	15x15 / 30x30/40*40/60*60 /60x135 /85x135
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	571*546*120 mm
Súly	18,4 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

LED Reflektor 300 W

LED Fogyasztás	300W
Rendszer fogyasztás	330W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell 2xHLG-185-36A
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	33000 lm
Fényszög	15x15 / 30x30/40*40/60*60 /60x135 /85x135
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	511*546*120 mm
Súly	18 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

LED Reflektor 250 W

LED Fogyasztás	250W
Rendszer fogyasztás	275W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell 2xHLG-150-36A
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	27500 lm
Fényszög	15x15 / 30x30/40*40/60*60 /60x135 /85x135
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	567*366*91mm
Súly	9,8 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

LED Reflektorok 200 W

LED Fogyasztás	200W
Rendszer fogyasztás	220W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell HLG-240
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	22000 lm
Fényszög	15x15 / 30x30/40*40/60*60 /60x135 /85x135
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	507*366*91mm
Súly	8,4 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

LED Reflektorok 150 W

LED Fogyasztás	150W
Rendszer fogyasztás	170W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell HLG-185
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	16500 lm
Fényszög	15x15 / 30x30/40*40/60*60 /60x135 /85x135
Színhőmérséklet	4000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	507*366*91mm
Súly	8,2 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

LED Reflektor 100 W

LED Fogyasztás	100W
Rendszer fogyasztás	110W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell HLG-120
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	11000 lm
Fényszög	15x15 / 30x30/40*40/60*60 /60x135 /85x135
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	387*366*91mm
Súly	6,4 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

LED Reflektor 80 W

LED Fogyasztás	80W
Rendszer fogyasztás	90W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell HLG-100
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	8800 lm
Fényszög	15x15 / 30x30/40*40/60*60 /60x135 /85x135
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	387*366*91mm
Súly	6,2 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

LED Reflektor 60 W

LED Fogyasztás	60W
Rendszer fogyasztás	70W
Bemeneti feszültség	90-305V
Meghajtó	Meanwell HLG-80
Led forrás	Philips Lumileds
Fényerő	6600 lm
Fényszög	15x15 / 30x30/40*40/60*60 /60x135 /85x135
Színhőmérséklet	3000K -7000K
Élettartam	50000 óra
IP védelem	IP65
Teljesítmény faktor	>0,95
Üzemi hőmérséklet	-40°C +45° C között
Energia megtakarítás	>50%
Termék mérete	327*366*38.5mm
Súly	5,2 kg
Technikai leírás	Egyedileg szabadalmaztatott hőelvezetési kivitel, alacsony LED kapcsolódási hőmérséklet, a hosszú élettartamért
Tanúsítványok	CE, Rohs, TUV, ETL, PSE
Garancia	3 év

FÉNYCSÖVEK

LED Fénycső 30 W

30W os LED fénycsöveink külső LED meghajtóval rendelkeznek!

Fogyasztás	30W
LED Darabszám	528 db
Fényerősség	>3300lm
Méret	1500*30mm
Foglalat	T8/T10
Teljesítmény	95-100lm/W
Teljesítmény faktor	0,85
Bemeneti Feszültség/Frekvencia	AC90V~265V/50-60Hz
Színhőmérséklet	3500K-től 6500K-ig igény szerint
Fényvisszaadási mutató	>85 Ra
Üzemi hőmérséklet	35~45°C
Anyag	Előlap: PC, Hátlap: Alumínium
Várható élettartam	50, 000+ üzemóra (5+ év)
Tanúsítványok	CE、ROHS, TÜV
LED Típus	3528 SMD, (TAIWAN Epistar)

LED Fénycső 22 W

Fogyasztás	22W
LED Darabszám	408 db
Fényerősség	>2700lm
Méret	1500*26mm
Foglalat	T8/T10
Teljesítmény	95-100lm/W
Teljesítmény faktor	0,85
Bemeneti Feszültség/Frekvencia	AC90V~265V/50-60Hz
Színhőmérséklet	3500K-től 6500K-ig igény szerint
Fényvisszaadási mutató	>85 Ra
Üzemi hőmérséklet	35~45℃
Anyag	Előlap: PC, Hátlap: Alumínium
Várható élettartam	50, 000+ üzemóra (5+ év)
Tanúsítványok	CE、ROHS, TÜV
LED Típus	3528 SMD, (TAIWAN Epistar)

LED Fénycső 18 W

Fogyasztás	18W
LED Darabszám	300 db
Fényerősség	>2100 lm
Méret	1200*26mm
Foglalat	T8
Teljesítmény	95-100lm/W
Teljesítmény faktor	0,85
Bemeneti Feszültség/Frekvencia	AC90V~265V/50-60Hz
Színhőmérséklet	3500K-től 6500K-ig igény szerint
Fényvisszaadási mutató	>85 Ra
Üzemi hőmérséklet	35~45℃
Anyag	Előlap: PC, Hátlap: Alumínium
Várható élettartam	50, 000+ üzemóra (5+ év)
Tanúsítványok	CE、ROHS, TÜV
LED Típus	3528 SMD, (TAIWAN Epistar)

LED Fénycső 10 W

Fogyasztás	10W
LED Darabszám	168 db
Fényerősség	>1250 lm
Méret	590*26mm
Foglalat	T8
Teljesítmény	95-100lm/W
Teljesítmény faktor	0,85
Bemeneti Feszültség/Frekvencia	AC90V~265V/50-60Hz
Színhőmérséklet	3500K-től 6500K-ig igény szerint
Fényvisszaadási mutató	>85 Ra
Üzemi hőmérséklet	35~45°C
Anyag	Előlap: PC, Hátlap: Alumínium
Várható élettartam	50, 000+ üzemóra (5+ év)
Tanúsítványok	CE、ROHS, TÜV
LED Típus	3528 SMD, (TAIWAN Epistar)

2G11 Közvilágítási fénycső

A 2G11 LED-es közvilágítási fénycső alkalmas a közvilágításban használt kompakt fénycsöves világítás kiváltására, mellyel 45-60% villamos energia megtakarítható, és a hosszú élettartamnak köszönhetően a karbantartási költségek is jelentősen csökkennek.

Fogyasztás	LED darabszám	Fényáram(lm)	Bemeneti feszültség	LED típus	Világítási szög	Foglalat
18W	176	1620	AC180~240V DC36V	SMD3014	120°	2G11
15W	126	1300				

2G11-es kültéri termékünkhöz kapcsolódóan ajánljuk kültéri lámpatestünket közvilágítási célra:

SKL – Utcai Lámpatest:

Alkalmazás:
Az SKL korszerű utcai lámpafej, mely alkalmas utcák,
parkok, parkolók, járdák stb. megvilágítására.

Műszaki adatok:
Védettség: IP65
Érintésvédelem: I.o.
LED-es kialakítással!

Kemény polisztirén (PHS) lámpatestház szürke színben. A tömítésről habosított, lámpatest házra injektált poliuretán hab gondoskodik. Erős acél klip rögzíti a burát a lámpatest házhoz. Fehér porszórt acél reflektor. Átlátszó, UV stabilizált polikarbonát (PC).